

# 世界品質の**高性能・信頼性**の高い NBCカルシウムプレミアムバッテリーは、 あらゆるクルマの電子機器を サポートしています。



# NBC

CALCIUM PREMIUM BATTERY

## 完全密閉式カバー

- ・電解液の蒸発を防止。
- ・ガス発生を最小限に。
- ・外部からの汚染物流入を防止。

## インジケータ

- ・バッテリーの充電状態をひと目でチェック。



## ハンドル

- ・持ち運びに便利なハンドル付き、パッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。




## コンピュータ設計による 強固な構造

- ・コンパクトなデザインで振動と衝撃からしっかり保護。

## 中央配置電極採用と 鋳造式一体成形ストラップ

- ・優れた振動耐久性。
- ・優れた始動性能と長寿命。

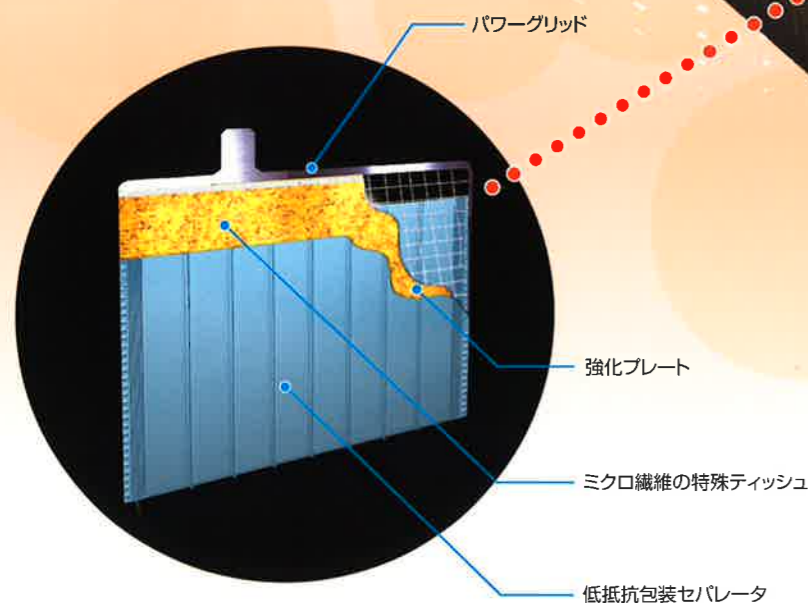

### 《高始動性》

低温でも優れた始動性能。ハイグリッド構造により高出力を確保します。

### 《耐久性の向上》

一般MFバッテリーに比べ素晴らしい耐久性で、低い電気抵抗セパレータの採用により、優れた振動耐久性を向上させます。

### 《最高の安定性》

メンテナンスフリー。扱いやすく安定性と便利性を保証します。

### 《地球に優しい》

リサイクル材(プラスチックケース、再生鉛)を使用した環境にやさしいエコ対応バッテリーです。

### 《補償》

2年又は4万km


## 日本車用 (JIS)

型式	5時間率 容量(5HR)	CCA (BCI)	RC (min)	最大外形寸法(mm)				ターミナル		下部 形状	ハンドル	本体質量 (kg)	普通充電 (A)
				長さ	幅	箱高	総高	レイアウト	形状				
44B19R/L	30	340	55	187	127	200	220	1/0	B	B0	0	9.6	3.5
60B24R/L	36	430	71	235	127	200	220	1/0	B	B0	0	11.6	4.5
65B24R/L	38	470	75	235	127	200	220	1/0	B	B0	0	12.1	5.0
60B24RS/LS	36	430	71	235	127	200	220	1/0	A	B0	0	11.6	4.5
65B24RS/LS	38	470	75	235	127	200	220	1/0	A	B0	0	12.2	5.0
75D23R/L	48	550	100	231	172	200	220	1/0	A	B1	0	15.3	6.0
90D23R/L	56	600	120	231	172	200	220	1/0	A	B1	0	16.1	6.5
90D26R/L	56	600	120	258	172	200	220	1/0	A	B1	0	17.2	6.5
95D26R/L	60	630	130	258	172	200	220	1/0	A	B1	0	17.7	6.5
115D31R/L	64	670	140	303	172	200	220	1/0	A	B1	0	20.1	8.0
125D31R/L	72	750	160	303	172	200	220	1/0	A	B1	0	20.9	8.0
120E41R/L	88	800	200	408	172	210	230	1/0	A	B0	ロープ式	26.4	11.0
130E41R/L	92	830	210	408	172	210	230	1/0	A	B0	ロープ式	27.1	11.0
135F51	96	870	230	506	182	213	233	4	A	B0	ロープ式	32.4	12.0
160G51	120	1000	300	506	215	213	233	4	A	B0	ロープ式	39.2	15.0
195G51	136	1050	325	506	215	213	233	4	A	B0	ロープ式	40.9	17.0
210H52	160	1200	430	509	274	220	240	4	A	B0	ロープ式	50.6	21.0
225H52	176	1400	460	509	274	220	240	4	A	B0	ロープ式	55.6	22.0


## 欧州車用 (DIN)

型式	20時間率 容量(20HR)	CCA (EN)	RC (min)	最大外形寸法(mm)				ターミナル		下部 形状	ハンドル	本体質量 (kg)	普通充電 (A)
				長さ	幅	箱高	総高	レイアウト	形状				
54459	44	410	71	207	173	190	190	0	A	B13	0	12.0	4.5
56219	62	580	100	242	173	190	190	0	A	B13	0	15.1	6.5
57113	71	670	120	276	173	175	175	0	A	B13	0	16.5	6.5
57220	72	630	120	276	173	190	190	0	A	B13	0	17.2	6.5
58043	80	670	140	315	173	190	190	0	A	B13	0	19.6	8.0
60044	100	870	180	351	173	190	190	0	A	B13	0	23.1	11.0

## ■ターミナルレイアウト

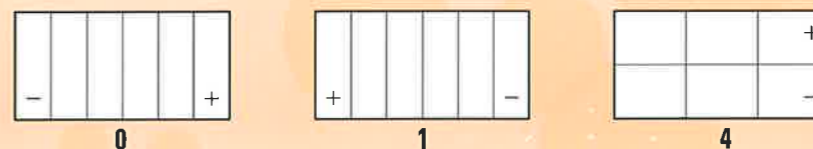

## ■ターミナル形状

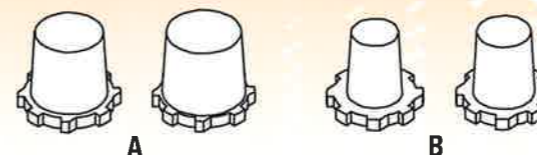

## ■下部形状

