

NBC MOTORCYCLE BATTERY

新しい世界へ動き出す。



シールタイプ

電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。(搭載位置はあらかじめ、車両側で設計されていますので取付けの際は規定の位置に搭載してください。)

ワンプッシュ注液の即用式

このバッテリーは、開封後に電解液を注入するだけで使える即用式となっています。“ワンプッシュ注液方式”の採用により、簡単に注液が可能です。

メンテナンスフリー

バッテリー内部に発生するガスを電解液に還元するため、バッテリーが寿命を迎える(バッテリー交換時期)まで、液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。

ハイパワー

高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。

GELタイプ

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。

高いタフネス性

バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

お客様の安全を守るために、次のことをお願いします。

- 取扱説明書を必ずお客様に渡し、読んでいただくようにお願いします。
- 特に重要な事項については説明してください。
- 補償書は補償内容を説明の上、必要事項を記入し、お客様にお渡ください。
- お客様の使用済みバッテリーの引き取りをお願いします。
リサイクルの推進にご協力をお願いします。



日本ブレード株式会社

本社 〒760-0026 香川県高松市磨屋町5番地1 TEL.087-821-5872 FAX.087-821-7433
京都支店 〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田新珠城18 TEL.0774-46-5989 FAX.0774-46-5986
岡山物流センター 〒701-0206 岡山県岡山市南区箕島278-4 TEL.086-482-2583 FAX.086-482-1863
小山商品センター 〒323-0829 栃木県小山市東城南5丁目15番地5 TEL.0285-27-8457 FAX.0285-27-8459

NBC MOTORCYCLE BATTERY

シールタイプ制御弁式 MF BATTERY (1年補償)

品番	形式	電圧 (V)	容量 Ah/10Ah	重量 (kg)	最大外形寸法 (mm)			端子略図 ※1	端子形状 ※2
					長	幅	高		
23131006	NBC 4L-BS	12	3	1.2	113	70	86	2	E
23131007	NBC 5L-BS	12	4	1.5	114	71	106	2	E
23131008	NBC 7A-BS	12	6	1.9	152	88	94	1	E
23131009	NBC 7L-BS	12	6	1.9	114	71	131	2	E
23131010	NBC 9-BS	12	8	2.3	152	88	107	1	E
23131011	NBC 12-BS	12	10	2.4	152	88	133	1	E
23131012	NBC 14-BS	12	12	3.6	152	88	147	1	E
23131013	NBC 20L-BS	12	18	4.7	177	88	156	2	E

CBシリーズ即用式 MF BATTERY (6ヶ月補償)


品番	形式	電圧 (V)	容量 Ah/10Ah	重量 (kg)	最大外形寸法 (mm)			端子略図 ※1	端子形状 ※2
					長	幅	高		
23141010	NBC CB 9-B	12	9	2.3	135	75	139	1	A
23141013	NBC CB 14L-A2	12	13.6	3.6	134	89	166	2	E
23141014	NBC CB 16CL-B	12	19	4.9	185	100	175	2	E
23141015	NBC CB 30CL-B	12	30	7.2	174	132	193	2	E
23141016	NBC C50N18L-A3	12	20	4.7	205	90	162	2	E

高性能密閉 MF GEL BATTERY (1年補償) ※4A-BS、4B-BSは6ヶ月補償

品番	形式	電圧 (V)	容量 Ah/10Ah	重量 (kg)	最大外形寸法 (mm)			端子略図 ※1	端子形状 ※2
					長	幅	高		
23151017	GEL 7B-4	12	6	2.58	150	65	92	1	E
23151022	GEL 9B-4	12	8	3.1	150	68	104	1	E
23151004	GEL 4A-BS	12	2.3	1.1	113	48	85	3	I
23151005	GEL 4B-BS	12	2.3	1.1	113	39	85	3	H
23151006	GEL 4L-BS	12	3	1.5	114	69	87	2	E
23151007	GEL 5L-BS	12	4	2	114	69	109	2	E
23151008	GEL 7A-BS	12	6	2.6	151	87	94	1	E
23151009	GEL 7L-BS	12	6	2.5	114	69	135	2	E
23151010	GEL 9-BS	12	8	3	151	87	107	1	E
23151011	GEL 12-BS	12	10	4	151	87	133	1	E
23151012	GEL 14-BS	12	12	4.6	151	87	145	1	E
23151013	GEL 20L-BS	12	18	6.1	175	87	155	2	E
23151024	GEL 30L-BS ※ (アダプター付)	12	30	9.8	166	130	175 (195)	2	E
23151014	GEL 16CL-B	12	19	6.6	185	100	174	2	E
23151016	GEL C50N18L-A	12	19	7.1	205	90	160	2	F

※GEL 30L-BSはアダプターを使用することで、30CL-Bと互換出来ます。

※1

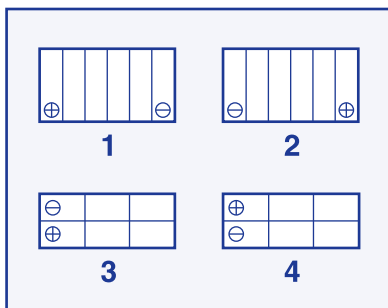

※2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
前方向									
上方向									
横方向									